


**LORFLAM**

# Foyers acier

## LORFLAM VS 100 3 faces

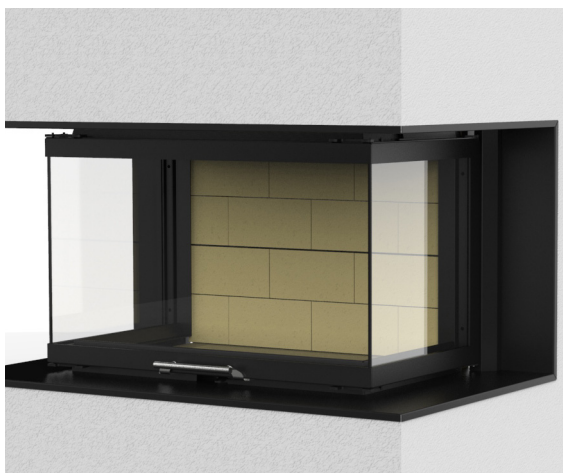

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 894 x 1569 x 686

Corps de chauffe : Acier doublé chamotte

Poids : 280 kg

Raccordement : Dessus

Diamètre du conduit : 250 mm

Combustible : Bois

Longueur maxi des bûches : 60 cm

Puissance Nominale : 16 kW

Emission de CO : <0.10 %

Emission de particules : <23 mg/Nm<sup>3</sup>

Rendement : 76%

Consommation indicative de bois : De 3 kg/h en allure Nominale

Indice de performance environnementale : 0.4

Option : Cadre d'habillage

Finition : noir

5  
ANS

flamme  
VERTE  
Le label  
du chauffage  
au bois

RACCORDABLE  
EN DIRECT

### GARANTIE CONSTRUCTEUR

Notre garantie est de 5 ans hors pièces d'usure (vitres - doublage - grille d'usure - déflecteur - joints)

### NORMES

NF EN 13229  
Marquage CE  
Flamme Verte  
Classe 7\*\*\*\*\*

